



FICHE TECHNIQUE

# F42/130 PLA1

## Automatisation

Cloueur pneumatique industriel automatique pour portique : 100 pointes, anti-coup à vide, servo-commande pilotable pour une fixation sans interruption.



L 480  
l 140  
H 950



15,00 kg



100



7 - 8,5 bars



3,74 l



80 - 130 mm

## F42/130 PLA1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique industriel automatique pour portique


Code 101A22130W

### Description

Cloueur pneumatique automatique destinée à être montée sur un pont multifonction Weinmann ou Mach Diffusion, pour la fabrication de maisons ossature bois et la fixation des lisses sur montants.



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimensions (L/l/H) (mm)        | 480 / 140 / 950 mm |
| Poids (kg)                     | 15,00 kg           |
| Tir                            | Automatique        |
| Capacité du chargeur           | 100                |
| Type de projectiles            | Pointes 20°        |
| Longueurs des projectiles (mm) | 80 - 130 mm        |
| Diamètre des projectiles (mm)  | 3,8 à 4,2 mm       |
| Pression d'utilisation         | 7 - 8,5 bars       |
| Consommation d'air             | 3,74 l             |
| Matériau support               | Bois               |
| Code EAN                       | 3660601075394      |
| Livré avec                     | Carton             |

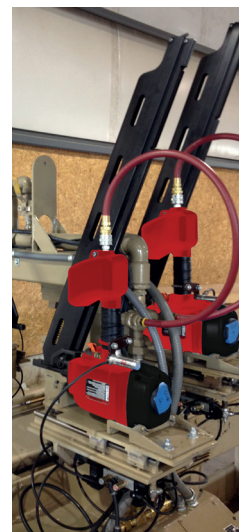


### Avantages

- > Magasin long pour un rechargement moins fréquent
- > Anti coup à vide
- > Servo-commande pilotable

### Projectiles

#### Pointes 20°

80 - 130 mm  
Ø 3.8 - 4.2

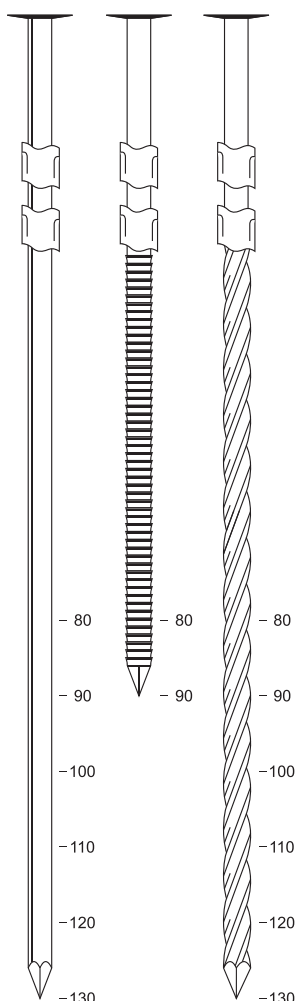

### Niveau sonore

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| $L_{WA,1s}$         | 96,8 dB (A)          |
| $K_{WA,1s}$         | 2,5                  |
| $L_{PA,1s}$         | 92,2 dB (A)          |
| $K_{PA,1s}$         | 2,5                  |
| Valeur de vibration | 5,3 m/s <sup>2</sup> |

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif.  
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.