



FICHE TECHNIQUE

J-50 SVN P2

Cloueur pneumatique pour minibrads-brads

Equipé d'un dispositif de vitrage spécialement conçu pour la fixation de parclose en aveugle.



L 285
h 168
H 222



1,35 kg



105



5 - 7 bars



15 - 40 mm



1,2 mm



2,2 mm

J-50 SVN P2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique de finition

Code 101SGN40A



Description

Cloueur pneumatique de finition équipé d'un dispositif de vitrage, spécialement conçu pour la fixation de parcloses en aveugle.

Dimensions (L/l/H) (mm)	285 / 68 / 222 mm
Poids (kg)	1,35 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes J
Capacité du chargeur	105 pointes
Longueurs des projectiles	15 à 40 mm
Diamètre des projectiles	1,2 mm
Pression d'utilisation	5 - 7 bars
Consommation d'air	0,43 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601066323
Livré avec	Carton



Avantages


- > Appareil léger et maniable
- > Dispositif spécial pour clouage des parcloses en aveugle

Projectiles

Pointes J

de 15 à 40 mm

Ø 1,20 mm

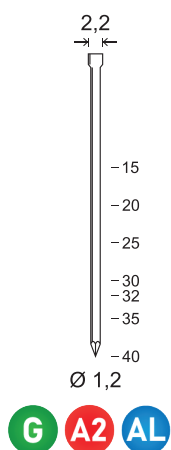

Autre version disponible

> code : 101SGN40AB - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.