

F 38/100 P1

CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR POINTES EN BANDES 20°

APPLICATION


Utilisé aussi bien dans le domaine de la construction préfabriquée que dans le domaine du bâtiment




code **12A22100**

PROJECTILE

20°

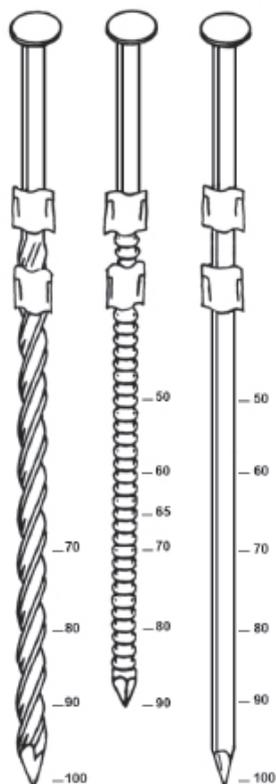

20°
50 - 100 mm
ø 2,9/3,8 mm

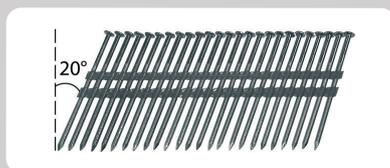

DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	12A22100
. Tir	coup / coup
. Dimensions	529 / 139 / 369 mm
. Poids	3,60 Kg
. Capacité du chargeur	65
. Longueurs des projectiles	50 - 100 mm
. Diamètre des projectiles	2,9/3,8 mm
. Pression d'utilisation	5-8 bars
. Consommation d'air	2,27 l

AVANTAGE

- . Déflecteur orientable
- . Réglage de profondeur
- . Livré dans un coffret

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com



ALSAFIX
www.alsafix.com®