



TECHNISCHES DATENBLATT

# CIP 220 G2

## Autonomer Dämmstoff-Nagler

Der Dämmstoffnagler ist die schnelle und effiziente Lösung, um Ihre Dämmstoffe mit einem einzigen Handgriff an den Wänden zu befestigen! Eine optimale Zeitersparnis für Ihre Baustellen.



L 341  
h 1407  
L 533



3,00 kg



7,2 V  
2,5 Ah Li-ion



17 - 38 mm



17,50 mm



## CIP 220 G2 | TECHNISCHES DATENBLATT

Autonomer Nagler

Code 12CIP2202

### Beschreibung

Ein autonomer Nagler, der speziell dafür entwickelt wurde, Dämmstoffdübel mit nur einem Handgriff in Ziegel oder Beton zu befestigen.



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Dimensionen (L/B/H) (mm)         | 326 / 130 / 540 mm                          |
| Gewicht (kg)                     | 3,35 kg                                     |
| Schießmodus                      | Einzelschuss                                |
| Type der Dübel                   | Dübel CIP                                   |
| Dübellänge (mm)                  | 30 bis 220 mm                               |
| Dübeldurchmesser                 | 17,5 mm                                     |
| Maximal Schüsse pro Stunde       | 1 000 Schüsse / Stunde                      |
| Maximale Schüsse pro Ladung      | 8 000 Schüsse / Ladung                      |
| Maximale Schüsse je Gaskartusche | 1 200 Schüsse / Gaskartusche                |
| Akku                             | Li-ion 7,2 V - 2,5 Ah                       |
| Ladezeit des Akkus               | 2 Min. = 200 Schuss<br>90 Min. = 80% Ladung |
| Gaskartusche                     | Blau gas (PO55210)                          |
| Code EAN                         | 3660601089308                               |
| Deliefert mit                    | Koffer                                      |




### Vorteile

- > Befestigen Sie die Isolierung mit nur einem Handgriff. Sparen Sie Zeit!
- > Wird in einem Koffer mit 2 Akkus und 1 Ladegerät geliefert
- > Schnellladefunktion: :  
2 Minuten = 200 Schuss
- > 8 000 Schuss pro Batterieladung.
- > Perfekte Ausbalancierung
- > Zweiter Seitengriff für mehr Komfort und Manövrierfähigkeit

### Dübel

#### CIP

30 bis 220 mm  
Ø 17,5 mm

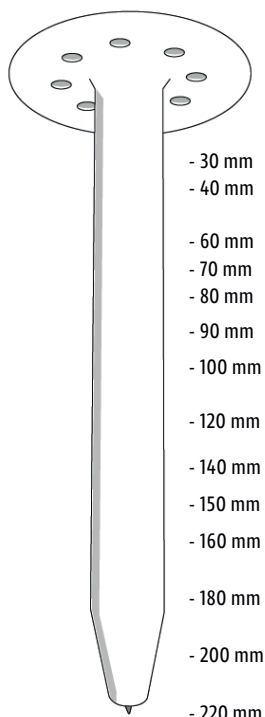

#### Blau gas

(PO55210)



### Lärmpegel

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Charakteristische Werte des Lärms gem                           | EN 12549+A1           |
| A-bewerteter Schalldruckpegel am Arbeitsplatz                   | 90,4 dB               |
| A-bewerteter Schalleistungspegel                                | 103 dB                |
| C-bewerteter momentaner Spitzenschalldruckpegel am Arbeitsplatz | < 130 dB              |
| Messunsicherheit (Standard)                                     | 3,0 dB                |
| Vibrationswert nach EN ISO 28927-13                             | 2,83 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit (Standard)                                     | 1,11 m/s <sup>2</sup> |

ALSAFIX behält sich das Recht vor, bestimmte technische Merkmale zu ändern. Die angegebenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken.

Alsafix haftet nicht für die Verwendung ohne vorherige Berechnung und Tests für jeden einzelnen Fall. Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend.