



FICHE TECHNIQUE

PN 50 P1

Cloueur pneumatique de connecteur

Pour la fixation de sabots et connecteurs à l'aide de pointes d'ancrage en barette 34°.



L 277
l 112
H 255



1,88 kg



100



5 - 8 bars



40 - 50 mm



4,0 / 4,1 mm

PN 50 P1 | FICHE TECHNIQUE

Marteau pneumatique en bandes

Code **12PN3450**

Description

Marteau pneumatique en bandes pour pointes d'ancrage, destiné à la fixation de connecteurs de charpente.

Dimensions (L/l/H) (mm)	277 / 112 / 255 mm
Poids (kg)	1,88 kg
Tir	Contact
Type de projectiles	Ancrage 34°
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	40 à 50 mm
Diamètre des projectiles	4,0 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	3,30 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601092193
Livré avec	Carton





Avantages

- > Appareil léger et maniable
- > Permet de fixer des pointes d'ancrage, mais également des Scrails® d'ancrage, démontables
- > Beaucoup plus rapide que la méthode manuelle

Projectiles

Ancrage 34°

40 à 50 mm mm
Ø 4,0 mm

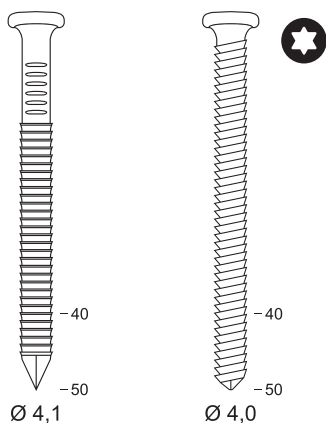

Autre version disponible

> code : **12PN3450B** - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.