



FICHE TECHNIQUE

# 34°

## Pointes en bandes collées 34°

### Série 34°

Nos pointes en bandes : la solution idéale pour une fixation bois sur bois rapide et fiable, parfaite pour le bardage, lattage, voligeage, caisserie et palettes !



50 - 100 mm



2,5 / 2,8 / 3,1  
mm



Conditionnement

Lisse galva 12µm **G**

Annelée galva 12µm **G**

Annelée galvanisée  
à chaud HDG 50 µm **HDG**

Annelée inox A2 **A2**

Scrail® FasCoat pour  
InvisiDeck F36 **FC**

Clous-vis Scrail® FasCoat **FC**



## 34° | FICHE TECHNIQUE

### Description technique

Diamètre du fil	2,8 - 3,1 mm
Longueurs	50 à 900mm
Matériaux support	Bois

CE  
DOP020154X

### Applications


Bardage, lattage, voligeage, fixation de caisse, palette et autres fixations bois sur bois.

### Compatibilité

Senco D - Paslode - 50

### Produits associés

D 38/100 P1 - D 90 G2 - PKT-8-PR100

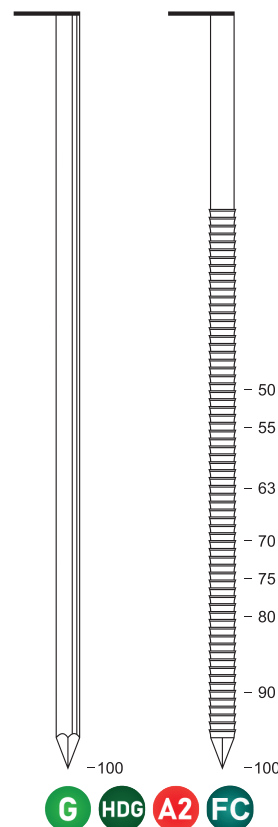









### Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
<b>G</b> 34311005	34° 31 x 100 lisse	2 200	165 000	1040	33	661	367	2 (galva)
<b>G</b> 34280506	34° 28 x 50 annelée	2 200	264 000	676	17	373	306	2 (galva)
34280556	34° 28 x 55 annelée	2 200	264 000	745	18	373	306	2 (galva)
34280636	34° 28 x 63 annelée	2 200	264 000	853	21	411	306	2 (galva)
34280706	34° 28 x 70 annelée	2 200	264 000	948	23	470	306	2 (galva)
34280806	34° 28 x 80 annelée	2 200	264 000	677	27	523	306	2 (galva)
34310906	34° 31 x 90 annelée	2 200	198 000	832	30	560	367	2 (galva)
<b>HDG</b> 34280637	34° 28 x 63 annelée	2 200	264 000	853	21	411	306	3 (HDG)
34280757	34° 28 x 75 annelée	2 200	264 000	1035	25	470	306	3 (HDG)
34310907	34° 31 x 90 annelée	2 200	198 000	870	30	560	367	3 (HDG)
34311007	34° 31 x 100 annelée	3 000	180 000	1 134	33	744	367	3 (HDG)
<b>HDG</b> 34250507	34° 25 x 50 annelée <b>rouge</b>	2 200	165 000	373	17	333	250	3 (HDG)
34250508	34° 25 x 50 annelée <b>noir</b>	2 200	165 000	373	17	333	250	3 (HDG)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.



Code	Désignation			kg/ 		 (N)*	 (N)*	Classe EUROCODE 5
<b>A2</b> 34280509	34° 28 x 50 annelée	2 200	132 000	338	17	373	306	3 (inox A2)
34280558	34° 28 x 55 annelée <b>TB</b>	2 200	132 000	372	18	411	306	3 (inox A2)
34280639	34° 28 x 63 annelée	2 200	132 000	426	21	470	306	3 (inox A2)
34280708	34° 28 x 70 annelée <b>TB</b>	2 200	132 000	474	23	523	306	3 (inox A2)
34310909	34° 31 x annelée 90	2 200	132 000	713	30	744	367	3 (inox A2)
<b>FC</b> 342838FSB	Scrail® 34° 2,8 x 38	930	5 580	2	3	-	-	3 (fascoat)
<b>FC</b> 342505FSR	Scrail® 34° 2,5 x 50 <b>rouge</b> 	2 200	165 000	413	17	333	250	3 (fascoat)
342505FSB	Scrail® 34° 2,5 x 50 <b>noir</b> 	2 200	165 000	413	17	333	250	3 (fascoat)

TB = Tête Bombée

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.