




FICHE TECHNIQUE

Pointes BJ

Pointes finettes - minibrads - brads

Plinthes fixées sur béton. Tringle à rideau, moulure de couronnement et moulure de base garniture intérieure en bois sur ossature en acier.

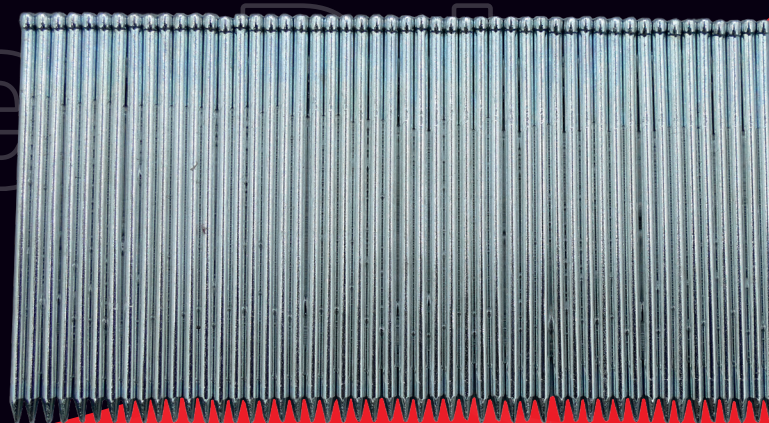


32 - 50 mm



1,8 mm



3,0 mm



Conditionnement

Galvanisée

G


POINTES BJ | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	1,8 mm
Longueurs	32 à 50 mm
Matériaux support	Béton

Applications

Pour la fixation plinthes sur béton. Tringle de chaise, moulure de couronnement et moulure de base, garniture intérieure en bois sur ossature en acier. Cadres de porte sur ossature en acier de faible épaisseur. Clouage bois sur béton.



Tailles disponibles

Code	Désignation			kg / 		 (N)*	 (N)*	Classe EUROCODE 5
G 6BJ-3201	BJ-32	1 500	15 000	60	-	-	-	2 (galva)
6BJ-3801	BJ-38	1 500	15 000	68	-	-	-	2 (galva)
6BJ-5001	BJ-50	1 500	15 000	75	-	-	-	2 (galva)

Produit associé

Cloueur pneumatique BJ 50 P1

Code : 101F110A

