FICHE TECHNIQUE

VIS PLAQUE PLÂTRE

Vis plaque de plâtre en rouleaux - version phosphatée

Les vis en rouleaux pour visseuse HH sont destinées à la fixation de plaques de plâtre sur ossature bois ou métal.

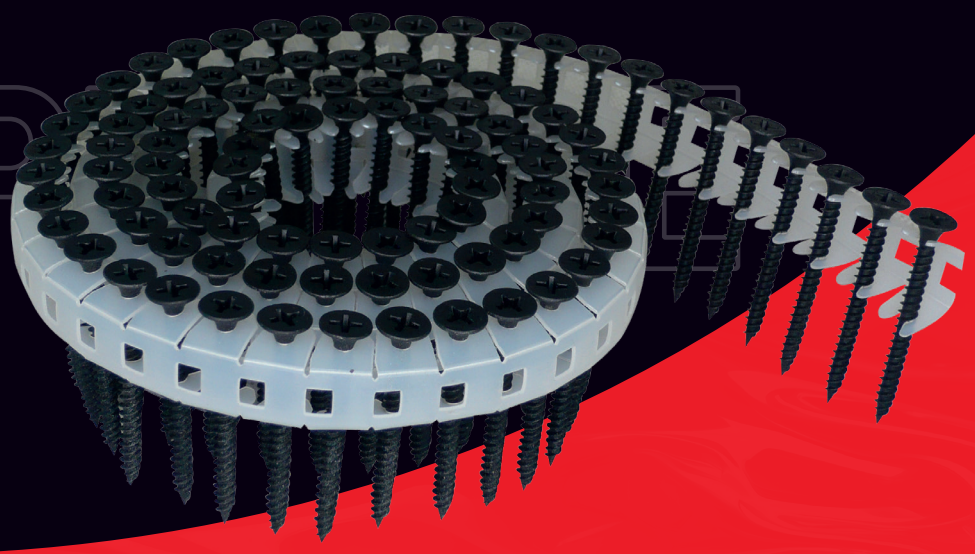

3,9 mm	25 -55 mm	19 - 48 mm	8,3 mm	PH2

VIS PLAQUE DE PLÂTRE | FICHE TECHNIQUE

Vis plaque de plâtre en rouleaux - version phosphatée

Applications

Les vis en rouleaux pour visseuse HH sont destinées à la fixation de plaques de plâtre sur ossature bois ou métal.

Description technique

Diamètre	3,9 mm
Longueurs	25 à 55 mm
Matière	Acier phosphaté
Empreinte	PH2
Matériaux support	Bois / Métal

Avantages

- Gain de temps par rapport aux vis en vrac.
- Rechargement moins fréquent qu'avec des vis en bandes.
- Vis pour structure bois ou métallique.
- Double filetage.
- Tête fraisée trompette.
- Phosphatée noire et empreinte PH2

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/						(kN)	(kN)
GP3925	3,9 x 25	2 500	225 000	349	3,9	25	19	8,3	PH2		
GP3935	3,9 x 35	2 500	225 000	491	3,9	35	30	8,3	PH2		
GP3945	3,9 x 45	1 000	144 000	403	3,9	45	38	8,3	PH2		
GP3955	3,9 x 55	1 000	144 000	493	3,9	55	48	8,3	PH2		

Produits associés

Visseuse en rouleaux HH 50

Code : MS335210



Visseuse en rouleaux HH 50 B

Code : MSC50A

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com