

C 28/70 P1

CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR POINTES EN ROULEAUX

APPLICATION

Idéal pour les charpentiers.
Bardage, lattage, volige, parquet, ...
Utilisé aussi bien dans la construction intérieure qu'extérieure.

DESCRIPTION TECHNIQUE


. Code	12C2965
. Tir	coup / coup ou rafale
. Dimensions	268 / 128 / 306 mm
. Poids	2,05 Kg
. Capacité du chargeur	300
. Longueurs des projectiles	35 - 70 mm
. Diamètre des projectiles	2,3/2,5/2,8 mm
. Pression d'utilisation	5-8 bars
. Consommation d'air	1,87 l
. Niveau sonore	87.7 dB/ 100.7 dB



code **12C2965**

PROJECTILE

COILS SHEET / COILS 23-25-28 / SCRAIL

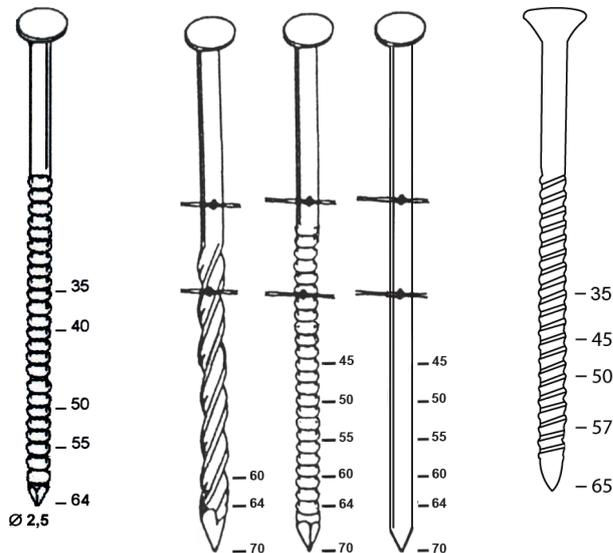

COILS SHEET
35 - 64 mm
Ø 2,5 mm

COILS 23-25-28
45 - 70 mm
Ø 2,3/2,5/2,8 mm

SCRAIL
35 - 65 mm
Ø 2,8/3,2 mm

EMBOUT LISSE
pour le bardage

EMBOUT D'ANGLE
Pour le parquet

SANS EMBOUT
Pour une meilleure accroche
pour le lattage et le voligeage



AVANTAGE

- . Réglage de profondeur
- . Déflecteur orientable
- . Livré dans un coffret

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com