




TECHNISCHES DATENBLATT

TI-1000

Hochleistungsstäbe für Beton- und Stahlnagler Serie TI-1000

Unsere TI-1000-Hochleistungsstäbe : das perfekte Werkzeug für eine zuverlässige Befestigung auf Beton und Stahl das optimale Festigkeit für Ihre Projekte garantiert.

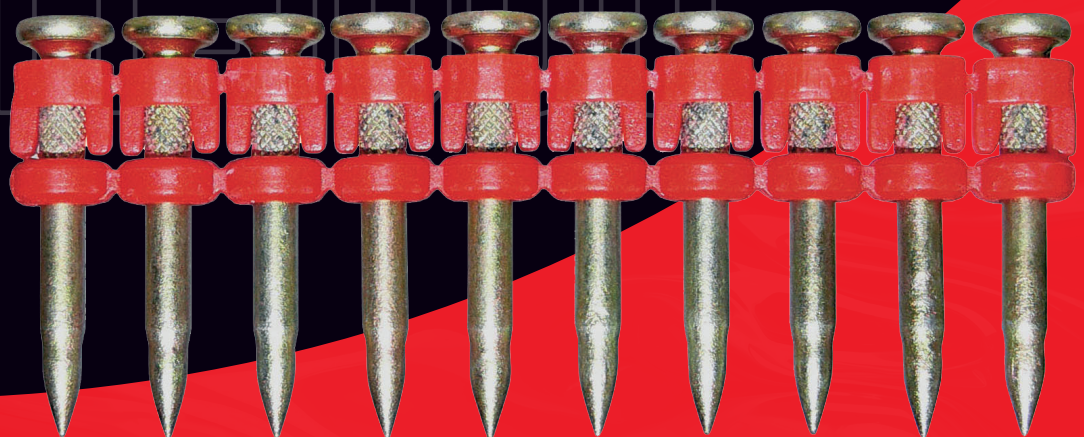

17 - 38 mm



3,0 mm



3,0 mm



Xtra-Hard (XH)



Verpackung

Verzinkt

G

TI-1000 | TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Beschreibung

Drahtdurchmesser	3,0 mm
Längen	17 bis 38 mm
Trägermaterialien	Beton – Stahl – Vollziegel – Hohlziegel – Deckenplatten – Holz
Verpackungen	Mit oder ohne Gas erhältlich

Anwendungen

Befestigung von Schienen, Unterlegscheiben oder anderen Elementen auf Beton, Stahl, Ziegel, Hohlziegeln oder Holz.

Kompatibilität


Powers C3, Pulsa 1000, Fischer FGC 100 / FXC 85, Bosch GNB, Tjep CP40 Gas und Akku, KMR CN40/G643E, Celo Fox, Prebena PKT

Verwandte Produkte

C 40 G1 - C 40 G2 - PKT-8-RHC40

Verfügbare Größen

Mit Gas für C 40 G1 und C40 G2

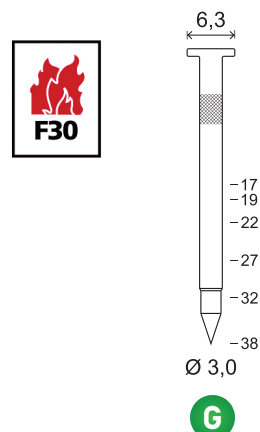

Code	Bezeichnung			kg/				(N)*	Klasse EUROCODE 5
G PO55103	TI-1000/17	1 000	1	1,4	17	6,3	3,0	500	2 (verzinkt)
PO55104	TI-1000/19	1 000	1	1,5	19	6,3	3,0	500	2 (verzinkt)
PO55115	TI-1000/22	1 000	1	1,6	22	6,3	3,0	500	2 (verzinkt)
PO55116	TI-1000/27	1 000	1	1,9	27	6,3	3,0	500	2 (verzinkt)
PO55117	TI-1000/32	1 000	1	2,2	32	6,3	3,0	500	2 (verzinkt)
PO55118	TI-1000/38	1 000	1	2,5	38	6,3	3,0	500	2 (verzinkt)
PO55210	Gaskartusche C40G2 (80 ml)								

Ohne Gas

Code	Bezeichnung			kg/				(N)*	Klasse EUROCODE 5
G 55103	TI-1000/17	1 000	-	1,3	17	6,3	3,0	500	2 (verzinkt)
55104	TI-1000/19	1 000	-	1,4	19	6,3	3,0	500	2 (verzinkt)
55115	TI-1000/22	1 000	-	1,5	22	6,3	3,0	500	2 (verzinkt)
55116	TI-1000/27	1 000	-	1,8	27	6,3	3,0	500	2 (verzinkt)
55117	TI-1000/32	1 000	-	2,1	32	6,3	3,0	500	2 (verzinkt)
55118	TI-1000/38	1 000	-	2,4	38	6,3	3,0	500	2 (verzinkt)