




TECHNISCHES DATENBLATT

TI-1000

Hochleistungs­nägel für Beton- und Stahlnagler Serie TI-1000

Unsere TI-1000-Hochleistungs­nägel : das perfekte Werkzeug für eine zuverlässige Befestigung auf Beton und Stahl das optimale Festigkeit für Ihre Projekte garantiert.

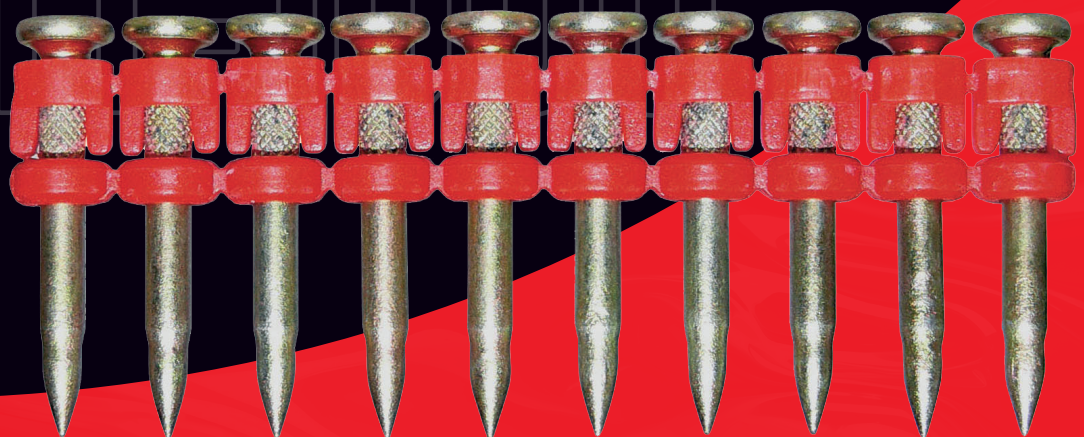

17 - 38 mm



3,0 mm



3,0 mm



Xtra-Hard (XH)



Verpackung

Verzinkt **G**

TI-1000 | TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|--|
| Drahtdurchmesser | 3,0 mm |
| Längen | 17 bis 38 mm |
| Trägermaterialien | Beton – Stahl – Vollziegel – Hohlziegel – Deckenplatten – Holz |
| Verpackungen | Mit oder ohne Gas erhältlich |

Anwendungen


Befestigung von Schienen, Unterlegscheiben oder anderen Elementen auf Beton, Stahl, Ziegel, Hohlziegeln oder Holz.

Kompatibilität

Powers C3, Pulsa 1000, Fischer FGC 100 / FXC 85, Bosch GNB, Tjep CP40 Gas und Akku, KMR CN40/G643E, Celo Fox, Prebena PKT

Verwandte Produkte








C 40 G1 - C 40 G2 - PKT-8-RHC40










Verfügbare Größen

Mit Gas für C 40 G1 und C40 G2



| Code | Bezeichnung |  |  | kg/  |  |  |  |  (N)* | Klasse EUROCODE 5 |
|------------------|----------------------------|--|--|---|---|--|--|---|----------------------|
| G PO55103 | TI-1000/17 | 1 000 | 1 | 1,4 | 17 | 6,3 | 3,0 | 500 | 2 (verzinkt) |
| PO55104 | TI-1000/19 | 1 000 | 1 | 1,5 | 19 | 6,3 | 3,0 | 500 | 2 (verzinkt) |
| PO55115 | TI-1000/22 | 1 000 | 1 | 1,6 | 22 | 6,3 | 3,0 | 500 | 2 (verzinkt) |
| PO55116 | TI-1000/27 | 1 000 | 1 | 1,9 | 27 | 6,3 | 3,0 | 500 | 2 (verzinkt) |
| PO55117 | TI-1000/32 | 1 000 | 1 | 2,2 | 32 | 6,3 | 3,0 | 500 | 2 (verzinkt) |
| PO55118 | TI-1000/38 | 1 000 | 1 | 2,5 | 38 | 6,3 | 3,0 | 500 | 2 (verzinkt) |
| PO55210 | Gaskartusche C40G2 (80 ml) | | | | | | | | |

Ohne Gas

| Code | Bezeichnung |  |  | kg/  |  |  |  |  (N)* | Klasse EUROCODE 5 |
|----------------|-------------|---|---|--|--|---|---|--|----------------------|
| G 55103 | TI-1000/17 | 1 000 | - | 1,3 | 17 | 6,3 | 3,0 | 500 | 2 (verzinkt) |
| 55104 | TI-1000/19 | 1 000 | - | 1,4 | 19 | 6,3 | 3,0 | 500 | 2 (verzinkt) |
| 55115 | TI-1000/22 | 1 000 | - | 1,5 | 22 | 6,3 | 3,0 | 500 | 2 (verzinkt) |
| 55116 | TI-1000/27 | 1 000 | - | 1,8 | 27 | 6,3 | 3,0 | 500 | 2 (verzinkt) |
| 55117 | TI-1000/32 | 1 000 | - | 2,1 | 32 | 6,3 | 3,0 | 500 | 2 (verzinkt) |
| 55118 | TI-1000/38 | 1 000 | - | 2,4 | 38 | 6,3 | 3,0 | 500 | 2 (verzinkt) |