FICHE TECHNIQUE

REC-M22

Machine à découper

Le REC-M22 permet de couper les barres d'armature, les barres rondes et les tiges filetées ; Ø22mm max. Adapté aux travaux dans le bâtiment et l'industrie.

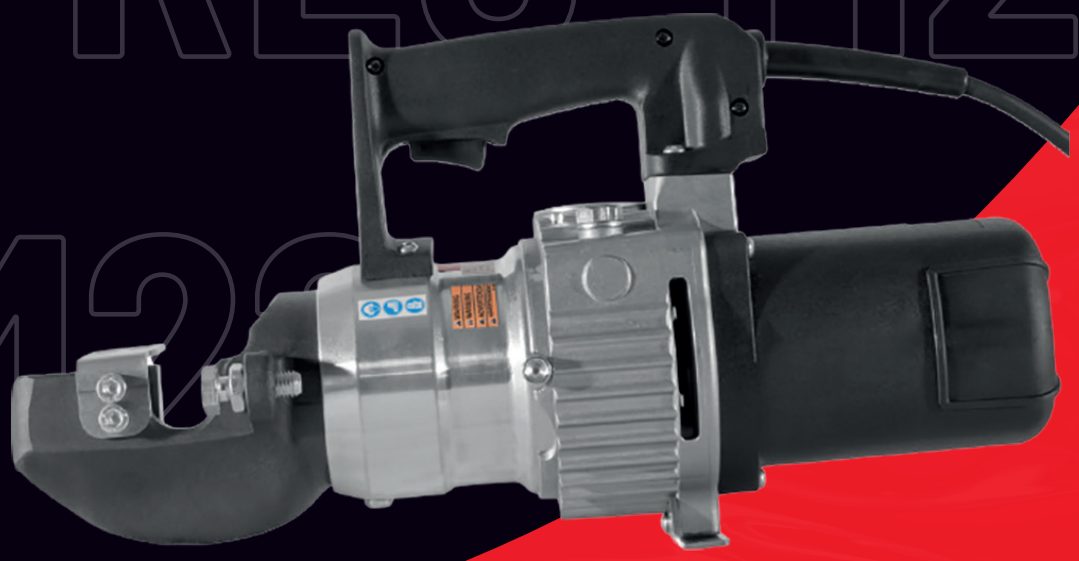

L 411 W 123 H 211	13 kg	230 V : 1400 W - 50Hz - 6.8 A	✓	Force de coupe 223 kN (22,8 t)	Pression d'utilisation 58 Mpa (580 bars)

REC22230 | FICHE TECHNIQUE

Machine à découper

Référence REC22230

Description

Machine à découper les fers à béton électro-hydrolique. Idéale pour découper les barres d'armature, les fils et treillis électro-soudés, les cadenas, les scellés, les chaînes ou encore les tiges filetées. Machine adaptée aux travaux dans le bâtiment et dans l'industrie.

Dimensions (L/l/H) (mm)	411 / 123 / 211 mm
Poids (kg)	13 kg
Diamètre de découpe max.	22 mm
Force de coupe	223 kN (22,8 t)
Pression hydraulique	58 Mpa (580 bars)
Alimentation	220 V
Puissance	1400 W
Code EAN	3660601090618
Livrée avec	Carton

Avantages

- Découpe tous types de barres jusqu'à un diamètre de 22 mm !
- Avec ses dimensions compactes, cette cisaille hydraulique peut intervenir aisément dans des espaces restreints et complexes.
- Le fonctionnement hydraulique de la REC-M22 est assuré par l'alimentation électrique, ce qui garantit une portabilité aisée.
- Elle est équipée d'un levier de déblocage anti-bourrage et d'un crochet de levage.

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.
Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com