


 suprabeam®

 ALSAFIX®
www.alsafix.com

D2γ

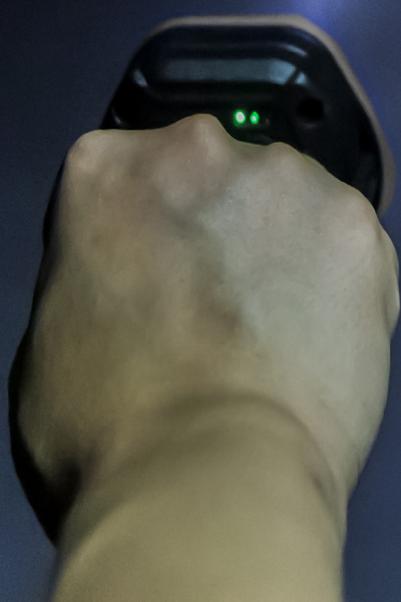

700
LUMENS



Li-ion
9.6 Wh



210 g




120°/20°



IP65


SB4101101

EIGENSCHAFTEN



WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT - IP65

Wasserdicht und staubdicht nach IP 65 für einen störungsfreien Einsatz im Feld auch bei nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



MAGNETISCH

Mit dem an der Unterseite der D2r eingebauten Magneten, kann sie auf jeder magnetischen Oberfläche befestigt werden.



180° SCHWENKBARE LICHT

Der um 180° schwenkbare Griff der D2r macht sie zu einer flexiblen Arbeitslampe.



SPOT- UND FLUTLICHT

Die D2r hat sowohl ein 20 ° Spotlicht wie ein 120 ° Flutlicht. Darum ist sie ideal sowohl als Inspektions wie auch als Arbeitslicht.


HOHER CRI +80

Die D2r hat einen hohen CRI Wert von +80 der die warmen Farben zur Geltung bringt. Dadurch bietet Sie ein angenehmes Licht für Arbeiten wo Farbechtheit gefragt ist.

3 LED-BATTERIEANZEIGE

Die 3 LED-Batteriestandsanzeige zeigt an wann die Lampe wieder geladen werden muss.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

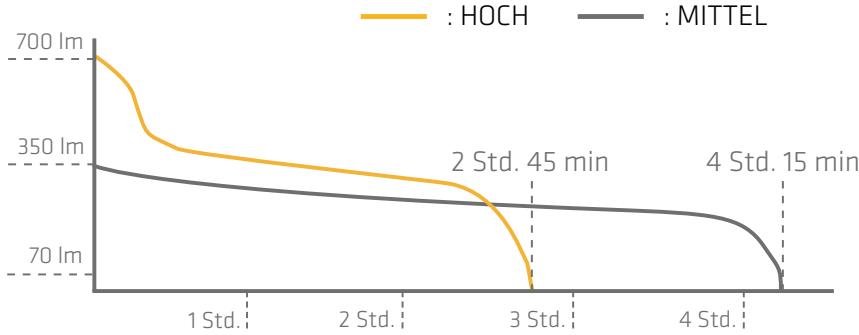

HOCH

700 LUMENS	2 Std. 45 min
------------	-----------------

MITTEL

350 LUMENS	4 Std. 15 min
------------	-----------------

NIEDRIG

100 LUMENS	12 Std.
------------	---------

SPOTLICHT

250 LUMENS	4 Std.
------------	--------

INHALT

ARBEITSLICHT



ADAPTER



USB-C KABEL



VERPACKUNG



VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	9405 4099
Verpackung:	Kartonschachtel
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe, 21.5/11.6/4.8 cm / 350 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	24 Stück, 46.5 x 31 x 25 cm / 8.7 kg
Code:	SB4101101
GENCOD:	5704049908048

SPEZIFIKATIONEN

Konfig on LED / Fokus:	Flutlicht: 7W COB LED, 6500K, Spotlicht: 3W SMD LED, 6500K
Gehäuse-Material:	2K Kunststoff
Gehäuse-Farbe:	Schwarz und Hellgrau
Schalter:	Spotlicht, Niedrig, Mittel, Hoch
Größe:	H: 93.5mm, W: 80mm, D: 35.5
Gewicht inkl. Batterie:	210g
IP-Schutzart/Impact Protection Rating:	Wasser- und Staubgeschützt IP65 / IK07
Temperaturbereich::	-10°C to +40°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 4-stufige Steuerung durch tasten
Stromquelle:	Li-ion 3.7V, 2600 mAh, 9.62 Wh
Ladezeit:	3 Std. 15 min
Lichtstrahl / Leuchtweite:	180° Einstellbarer Griff / Spotlicht: 120 m, Flutlicht: 35 m
Lichtleistungsstufen:	Hoch: 700lm, Mittel: 350lm, Niedrig: 100lm / Spotlicht: 250 lm
Brenndauer:	Hoch: 2 Std. 50 min, Mittel: 4 Std. 15 min, Niedrig: 12 Std., Spotlicht: 4h
Zubehör:	110V -240V AC/DC Adapter / 5V 1A, USB-C-KABEL
Ladetemperatur:	-0°C to +45°C

ABMESSUNGEN



Vertrieb in Österreich:

ALSAFIX S.A.S.
Freileben 12
AT-4121 ALTENFELDEN
Tel: +43 7282 2200 1

Hauptsitz:

ALSAFIX S.A.S.
114A rue Principale
FR-67240 GRIES
Tel: +33 3 88 72 19 31

www.alsafix.at
austria@alsafix.at

www.alsafix.com
alsafix@alsafix.com

