

 suprabeam®

 **ALSAFIX**
www.alsafix.com

D4γ



1400
LUMENS



Li-ion
19.2 Wh



400 g




120°/20°



IP65

SB4101102

EIGENSCHAFTEN



WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT - IP65

Wasserdicht und staubdicht nach IP 65 für einen störungsfreien Einsatz im Feld auch bei nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



MAGNETISCH

Mit dem an der Unterseite der D4r eingebauten Magneten, kann sie auf jeder magnetischen Oberfläche befestigt werden.




180° SCHWENKBARE LICHT

Der um 180° schwenkbare Griff der D4r macht sie zu einer flexiblen Arbeitslampe.



SPOT- UND FLUTLICHT

Die D4r hat sowohl ein 20 ° Spotlicht wie ein 120 ° Flutlicht. Darum ist sie ideal sowohl als Inspektions wie auch als Arbeitslicht.



HOHER CRI +80


Die D4r hat einen hohen CRI Wert von +80 der die warmen Farben zur Geltung bringt. Dadurch bietet Sie ein angenehmes Licht für Arbeiten wo Farbechtheit gefragt ist.



3 LED-BATTERIEANZEIGE

Die 3 LED-Batteriestandsanzeige zeigt an wann die Lampe wieder geladen werden muss.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

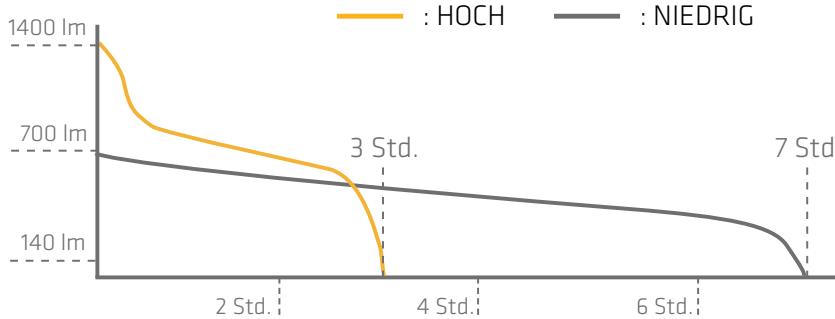

HOCH

1400 LUMENS 3 Std.

MITTEL

900 LUMENS 4 Std. | 15 min

NIEDRIG

450 LUMENS 7 Std.

SPOTLICHT

400 LUMENS 6 Std. | 30 min

INHALT

ARBEITSLICHT



ADAPTER



USB-C KABEL



VERPACKUNG



VERPACKUNG

Zolltariffnummer:	9405 4099
Verpackung:	Kartonschachtel
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe, 23.2/12.7/5 cm / 600 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	12 Stück, 32 x 25 x 27.5 cm / 7.5 kg
Code:	SB4101102
GENCOD :	5704049908055

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	Flutlicht: 15W COB LED, 6500K, Spotlicht: 5W SMD LED, 6500K
Gehäuse-Material:	2K Kunststoff
Gehäuse-Farbe:	Schwarz und Hellgrau
Schalter:	Spotlicht, Niedrig, Mittel, Hoch
Größe:	H: 116mm, W: 101mm, D: 41.5
Gewicht inkl. Batterie:	400g
IP-Schutzart/Impact Protection Rating:	Wasser- und Staubgeschützt IP65 / IK07
Temperaturbereich::	-10°C to +40°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 4-stufige Steuerung durch tasten
Stromquelle:	Li-ion 3.7V, 5200 mAh, 19.24 Wh
Ladezeit:	4 Std. 30 min
Lichtstrahl / Leuchtweite:	180° Einstellbarer Griff / Spotlicht: 125 m, Flutlicht: 45 m
Lichtleistungsstufen:	Hoch: 1400lm, Mittel: 900lm, Niedrig: 450lm / Spotlicht: 400 lm
Brenndauer:	Hoch: 3 Std., Mittel: 4 Std. 15 min, Niedrig: 7 Std., Spotlicht: 6 Std. 30 min
Zubehör:	110V -240V AC/DC Adapter / 5V 2A, USB-C-KABEL
Ladetemperatur:	-0°C to +45°C

ABMESSUNGEN



Vertrieb in Österreich:

ALSAFIX S.A.S.
Freileben 12
AT-4121 ALTENFELDEN
Tel: +43 7282 2200 1

Hauptsitz:

ALSAFIX S.A.S.
114A rue Principale
FR-67240 GRIES
Tel: +33 3 88 72 19 31

www.alsafix.at
austria@alsafix.at

www.alsafix.com
alsafix@alsafix.com

