


 suprabeam®

  
ALSAFIX®  
[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)

W2γ

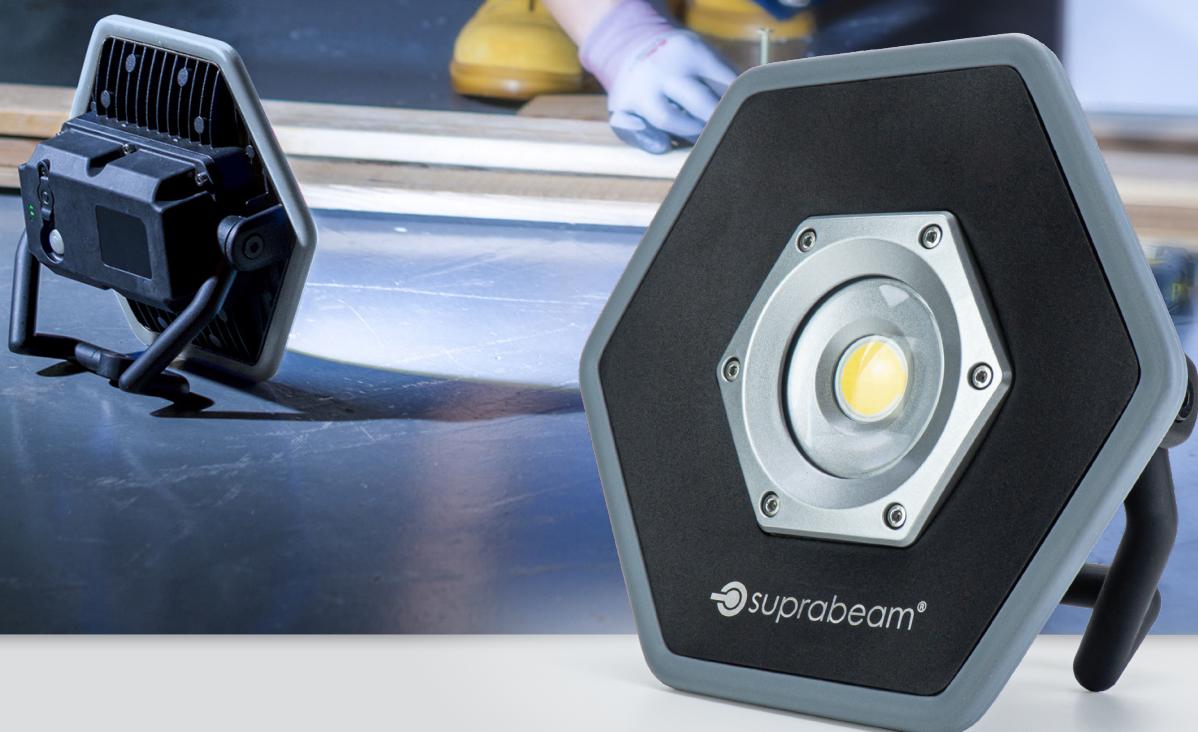


2200  
LUMENS

- |   |                   |  |        |   |      |   |      |
|---|-------------------|--|--------|---|------|---|------|
|  | Li-ion<br>57.7 Wh |  | 1150 g |  | 110° |  | IP65 |
|---|-------------------|--|--------|---|------|---|------|

SB4101201

# EIGENSCHAFTEN



## WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT - IP65

Wasserdicht und staubdicht nach IP 65 für einen störungsfreien Einsatz im Feld auch bei nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



## MAGNET (Zubehör)

Mit dem Magneten für die W2r und W4r (SB4109002) können diese auf jeder magnetischen Oberfläche befestigt und so als fixes Arbeitslicht verwendet werden.




## 180° SCHWENKBARE LICHT

Der um 180° schwenkbare Griff der W2r macht sie zu einer flexiblen Arbeitslampe.



## DAUERHAFTE VERWENDUNG MIT KABEL

Die W2r kann mit dem Ladekabel angeschlossen betrieben werden. Das heißt, die W2r kann ohne aufzuladen dauerhaft verwendet werden. Die Lichtleistung mit Kabel reduziert sich auf 1000 Lumen.




## HOHER CRI +80

Die W2r hat einen hohen CRI Wert von +80 der die wahren Farben zur Geltung bringt. Dadurch bietet Sie ein angenehmes Licht für Arbeiten wo Farbechtheit gefragt ist.

## 3 LED-BATTERIEANZEIGE

Die 3 LED-Batteriestandsanzeige zeigt an wann die Lampe wieder geladen werden muss.

# LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

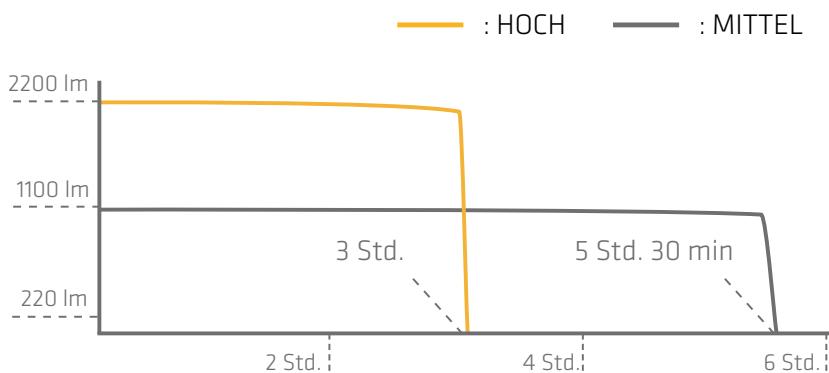

HOCH	2200 LUMENS	3 Std.
MITTEL	1100 LUMENS	5 Std.   30 min
NIEDRIG	550 LUMENS	11 Std.

# INHALT

ARBEITSLICHT



ADAPTER



# VERPACKUNG



## VERPACKUNG

Zolltariffnummer:	9405 4990
Verpackung:	Kartonschachtel
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe, 23.5/25/8.5 cm / 1500 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	4 Stück, 36 x 26 x 25 cm / 6.6 kg
Code:	SB4101201
CODE EAN:	5704049908062

# SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	COB LED, 6500K
Gehäuse-Material:	Aluminium, Kunststoff Weich/Hart
Gehäuse-Farbe:	Schwarz und Hellgrau
Schalter:	Hoch, Mittel, Niedrig
Größe:	H: 200 mm, W: 225 mm, D: 70 mm
Gewicht inkl. Batterie:	1150 g
IP-Schutzart/Impact Protection Rating:	Wasser- und Staubgeschützt IP65 / IK07
Temperaturbereich::	-10°C bis +40°C

# ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 3-stufige Steuerung durch tasten
Stromquelle:	Li-ion 11.1V, 5200 mAh, 57.72 Wh
Ladezeit:	3 Std. 45 min
Lichtstrahl / Leuchtweite:	180° Einstellbarer Griff / 65 m
Lichtleistungsstufen:	Hoch: 2200 lm, Mittel: 1100 lm, Niedrig: 550 lm (kabelgebundene Leistung 1000lm)
Brenndauer:	Hoch: 3 Std., Mittel: 5 Std. 30 min, Niedrig: 11 Std.
Zubehör:	110V -240V AC/DC Adapter / 15V 1.5A
Ladetemperatur:	-0°C bis +45°C

# ZUBEHÖR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	CODE	GEWICHT	EINZELN GRÖSSE	EAN CODE
	Stativ für Einzellampenhalterung	SB4109003	2.6 kg	L: 77 cm, W: 16 cm, H: 16 cm	5704049908116
	Magnet für arbeitslicht	SB4109002	118 g	L: 4.5 cm, W: 4.5 cm, H: 4.5 cm	5704049908109

## ABMESSUNGEN



Vertrieb in Österreich:

ALSAFIX S.A.S.  
Freileben 12  
AT-4121 ALTENFELDEN  
Tel: +43 7282 2200 1

Hauptsitz:

ALSAFIX S.A.S.  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31



[www.alsafix.at](http://www.alsafix.at)  
austria@alsafix.at

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com