 suprabeam®

  
ALSAFIX®  
[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)

w6γ



4600  
LUMENS



Li-ion  
77 Wh



2140 g




2x110°



IP54

SB4101301

# EIGENSCHAFTEN



## WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT - IP54

Wasserdicht und staubdicht nach IP 54 für einen störungsfreien Einsatz im Feld auch bei nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.





## 180° SCHWENKBARES LICHT

Die W6r hat zwei Leuchten, die einzeln 180° ausgeklappt werden können. Das bedeutet, mit der W6r können gleichzeitig zwei gegenüberliegende Flächen beleuchtet werden.



## 90° VERSTELLBARET GRIFF

Der 90 ° schwenkbare Griff an der W6r gewährleistet einen sehr flexiblen und vielseitigen Einsatz für viele Situationen.



## EXTERNE BATTERIE

Der 5200 mAh Li-Ionen-Akku kann extern aufgeladen werden, während eine Ersatzbatterie in der W6r verwendet wird. Die Ersatzbatterie ist separat erhältlich (SB4109001).


## HOHER CRI +80

Die W6r hat einen hohen CRI Wert von +80 der die wahren Farben zur Geltung bringt. Dadurch bietet Sie ein angenehmes Licht für Arbeiten wo Farbechtheit gefragt ist.

## POWERBANK - FUNKTION

Der W6r Li-Ionen-Akku verfügt außerdem über eine Powerbank-Funktion mit integriertem USB-Anschluss.

# LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

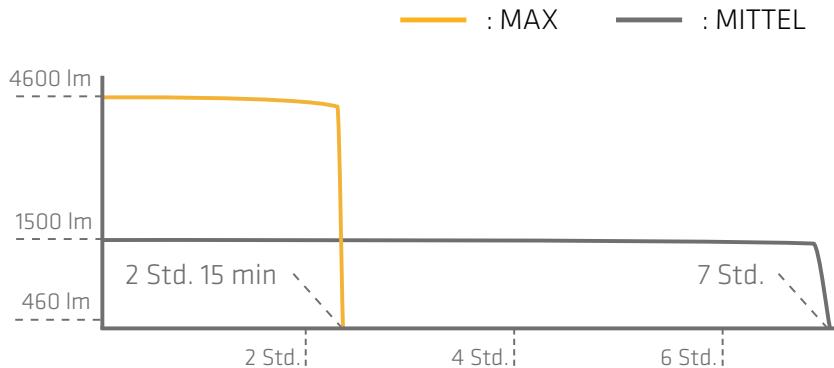

## MAX

4600 LUMENS | 2 Std. | 15 min

## HOCH

3000 LUMENS | 3 Std. | 30 min

## MITTEL

1500 LUMENS | 7 Std.

## NIEDRIG

750 LUMENS | 14 Std.

# INHALT

## ARBEITSLICHT



## ADAPTER



## BATTERIE



# VERPACKUNG



## VERPACKUNG

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Zolltarifnummer:                      | 9405 4099  |
| Verpackung:                           | Kartonschachtel                                      |
| Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:     | 1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe, 31.8/18.2/16 cm / 2660 g |
| Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht: | 4 Stück, 38 x 33.5 x 33.5 cm / 11.2 kg               |
| Code:                                 | SB4101301  |
| CODE EAN:                             | 5704049908086  |

# SPEZIFIKATIONEN

|  |  |
|--|--|
| Konfiguration LED / Fokus:             | 120 Stückx SMD LEDs, 5700K             |
| Gehäuse-Material:                      | 2K Plastic Soft/Hard                   |
| Gehäuse-Farbe:                         | Schwarz und Hellgrau                   |
| Schalter:                              | Max, Hoch, Mittel, Niedrig             |
| Größe:                                 | H: 288mm, W: 176mm, D: 131mm           |
| Gewicht inkl. Batterie:                | 2410g                                  |
| IP-Schutzart/Impact Protection Rating: | Wasser- und Staubgeschützt IP54 / IK07 |
| Temperaturbereich::                    | -10°C to +40°C                         |

# ELEKTRONIK

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Integrierte Steuerelektronik: | Ja, 4-stufige Steuerung durch tasten                                      |
| Stromquelle:                  | Li-ion 14.8V, 5200 mAh, 76.96 Wh  |
| Ladezeit:                     | 5 Std.  |
| Lichtstrahl / Leuchtweite:    | 90° Einstellbarer Griff , 2x180° Einstellbarer Flutlicht / 80 m           |
| Lichtleistungsstufen:         | Max: 4600lm, Hoch: 3000lm, MitteL: 1500lm, Niedrig: 750lm                 |
| Brenndauer:                   | Max: 2 Std. 15 min, Hoch: 3 Std. 30 min, Mittel: 7 Std., Niedrig: 14 Std. |
| Zubehör:                      | 110V -240V AC/DC Adapter / 20V 1.1A                                       |
| Ladetemperatur:               | -0°C to +45°C   |

# ZUBEHÖR

| PRODUKT   | BESCHREIBUNG  | CODE      | GEWICHT | EINZELN GRÖÙE                     | EAN CODE      |
|---|---|-----------|---------|-----------------------------------|---------------|
|  | Stativ für Einzellampenhalterung  | SB4109003 | 2.6 kg  | L: 77 cm,<br>W: 16 cm, H: 16 cm   | 5704049908116 |
|  | Ersatzbatterie mit USB<br>5V/2A out.<br>(5200mAh / 14.4V inkl.<br>interne Aufladung!) | SB4109001 | 554 g   | H: 11.6 cm,<br>W: 8.5 cm, D: 7 cm | 5704049908093 |

## ABMESSUNGEN



13.1 cm



28.8 cm

17.6 cm

Vertrieb in Österreich:

ALSAFIX S.A.S.  
Freileben 12  
AT-4121 ALTENFELDEN  
Tel: +43 7282 2200 1

Hauptsitz:

ALSAFIX S.A.S.  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31

[www.alsafix.at](http://www.alsafix.at)  
austria@alsafix.at

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com

