



suprabeam®



ALSAFIX®
www.alsafix.com

Q1 mini



120 LUMENS



1x AAA



60 m



38 g



10° - 70°

SB5012011

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE



DREHBARE HYPERFOKUS™

Der Drehbare Hyperfokus™ lässt Sie durch einfaches Drehen von Flutlicht zu Punktbelichtung wechseln. Bedienen Sie den Fokus mit zwei Fingern zum Wechsel von 10 bis 70°.



INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

Der fortschrittliche, elektronische Mikrocontroller lässt Sie einfach zwischen höchster und niedrigster Leuchtkraft wechseln. Zudem steuert er die Leuchtkraft für eine optimale Batterielebensdauer.



SPRITZWASSERDICHT - IPX4

Die Q1mini hat die Schutzart IPX4, das bedeutet sie ist wasserfest. Benutzen Sie die Q1mini in allen Wetterbedingungen ohne sich Gedanken über Ihr Licht machen zu müssen.



BEFESTIGUNGSCLIP


Mit dem Q1mini-Befestigungsclip und der praktischen Größe eignet sich die Q1mini perfekt zum Tragen in der Tasche. Der Befestigungsclip sichert die Q1mini in Ihrer Tasche und erleichtert den schnellen Zugriff.



SCHALTER

Der Schalter ist ein Metallknopf mit Touch-Funktion auf der Rückseite, mit der Sie die Lichtmodi durchschalten können ohne den Schalter vollständig aktivieren zu müssen. Die verschiedenen Lichtfunktionen werden von einer ILC (Intelligent Light Control) gesteuert.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

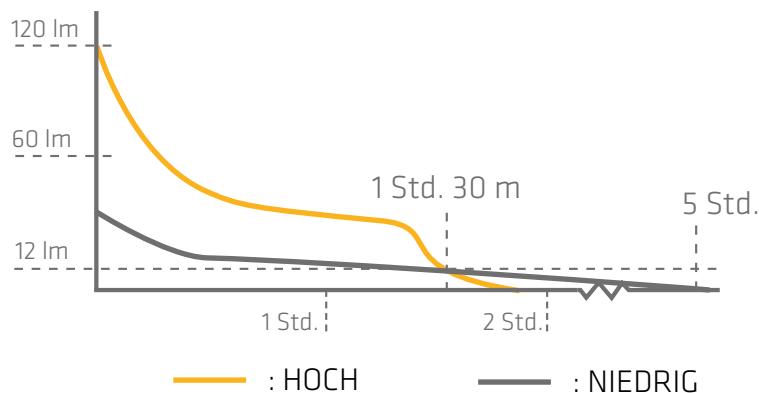

HOCH

120 LUMENS

1 Std 30 min

NIEDRIG

30 LUMENS

5 Std

INHALT

LAMPE



BATTERIE



HANDBUCH



GRÖSSE

98 mm

Ø 15 mm



VERPACKUNG



VERPACKUNG

Zolltariffnummer:	8513 1000
Verpackung:	Recyclingfähige Verpackung
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 12.5 x 6 x 2 cm / 78 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	27 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 15.2 x 19.5 x 19.5 cm / 2.3 kg
Code:	SB5012011
CODE EAN:	5704049908192

SPEZIFIKATIONEN


Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Drehbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Mechanischer Schalter mit Tastfunktion, Knopf aus Metall
Größe:	L: 98 mm, ø: 15 mm
Gewicht inkl. Batterie:	38 g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPX4
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 2-stufige Steuerung durch tasten oder schalten
Stromquelle:	1x AAA Alkaline
Kompatibel mit wiederaufladbaren Zellen:	Ja, mit AAA NiMh 1.2V
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlight / 60 Meter
Lichtleistungsstufen:	Hoch: 120 lm / Niedrig: 30 lm
Brenndauer:	Hoch: 1 Std. 30 min. / Niedrig: 5 Std.
Zubehör:	Befestigungsclip und Schlüsselanhänger

ERSATZTEILE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	CODE	EAN CODE
	Schalter für SUPRABEAM Q1mini	995.0007	5704049900264
	Befestigungsclip für Q1mini	995.0085	5704049904798

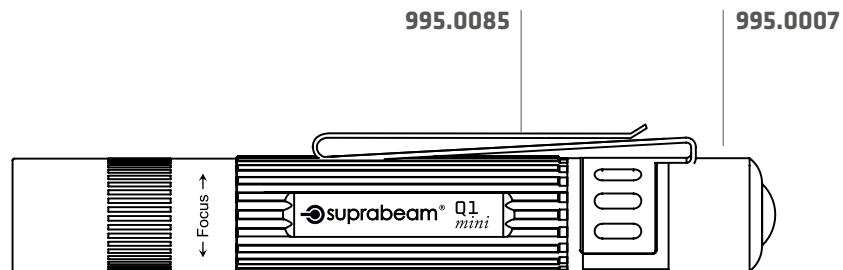

Vertrieb in Österreich:

ALSAFIX S.A.S.
Freileben 12
AT-4121 ALTENFELDEN
Tel: +43 7282 2200 1

Hauptsitz:

ALSAFIX S.A.S.
114A rue Principale
FR-67240 GRIES
Tel: +33 3 88 72 19 31



www.alsafix.at
austria@alsafix.at

www.alsafix.com
alsafix@alsafix.com