



# Q1



**160**  
**LUMENS**



2 x AAA



70 m



56 g



10° - 70°

SB5013011

# ALLEINSTELLUNGSMERKMALE



## DREHBARE HYPERFOKUS™

Der Drehbare Hyperfokus™ lässt Sie durch einfaches Drehen von Flutlicht zu Punktbeleuchtung wechseln. Bedienen Sie den Fokus mit zwei Fingern zum Wechsel von 10 bis 70°.



## INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

Der fortschrittliche, elektronische Mikrocontroller lässt Sie einfach zwischen höchster und niedrigster Leuchtkraft wechseln. Zudem steuert er die Leuchtkraft für eine optimale Batterielebensdauer.



## SPRITZWASSERDICHTE - IPX4

Die Q1 hat die Schutzart IPX4, das bedeutet sie ist wasserfest. Benutzen Sie die Q1 in allen Wetterbedingungen ohne sich Gedanken über Ihr Licht machen zu müssen.



## BEFESTIGUNGSClip


Mit dem Q1-Befestigungsclip und der praktischen Größe eignet sich die Q1 perfekt zum Tragen in der Tasche. Der Befestigungsclip sichert die Q1 in Ihrer Tasche und erleichtert den schnellen Zugriff.



## SCHALTER

Der Schalter ist ein Metallknopf mit Touch-Funktion auf der Rückseite, mit der Sie die Lichtmodi durchschalten können ohne den Schalter vollständig aktivieren zu müssen. Die verschiedenen Lichtfunktionen werden von einer ILC (Intelligent Light Control) gesteuert.

# LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

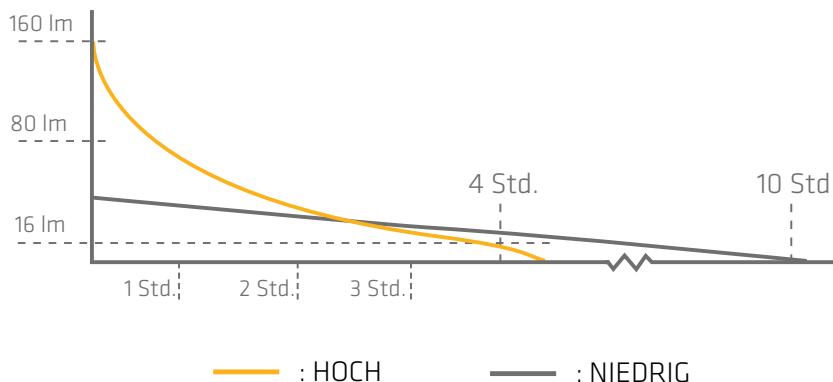

## HOCH

160 LUMENS

4 Std.

## NIEDRIG

40 LUMENS

10 Std.

# INHALT

LAMPE



BATTERIEN



HANDBUCH



# GRÖSSE

144 mm

Ø 15 mm



# VERPACKUNG



## VERPACKUNG

Zolltariffnummer:	8513 1000
Verpackung:	Recyclingfähige Verpackung
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 17.5 x 6 x 2 cm / 105 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	27 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20.2 x 19.5 x 19.5 cm / 3 kg
CODE:	SB5013011
CODE EAN:	5704049908208

# SPEZIFIKATIONEN


Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Drehbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Mechanischer Schalter mit Tastfunktion, Knopf aus Metall
Größe:	L: 144 mm, ø: 15 mm
Gewicht inkl. Batterie:	56 g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

# ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 2-stufige Steuerung durch tasten oder schalten
Stromquelle:	2 x AAA Alkaline
Kompatibel mit wiederaufladbaren Zellen:	Ja, mit AAA NiMh 1.2V
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlight / 70 Meter
Lichtleistungsstufen:	Hoch: 160 lm / Niedrig: 40 lm
Brenndauer:	Hoch: 4 Std. / Niedrig: 10 Std..
Zubehör:	Befestigungsclip

# SPAREPARTS

PRODUCT	DESCRIPTION	CODE	EAN CODE
	Switch complete for SUPRABEAM Q1	995.0008	5704049900271
	Pocket clip for Q1	995.0035	5704049900981

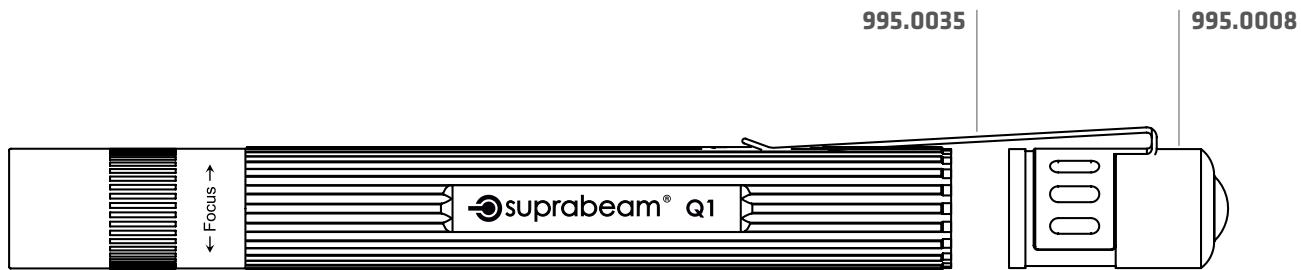

Vertrieb in Österreich:

ALSAFIX S.A.S.  
Freileben 12  
AT-4121 ALTENFELDEN  
Tel: +43 7282 2200 1

Hauptsitz:

ALSAFIX S.A.S.  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31



[www.alsafix.at](http://www.alsafix.at)  
austria@alsafix.at

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com