




COILS SHE

TECHNISCHES DATENBLATT

COILS SHEET

Haftenägel auf Rollen 16° (Kunststoffverbindung) SERIE COILS SHEET

Entscheiden Sie sich für unsere Coils Sheet Haftennägel auf der Rolle.

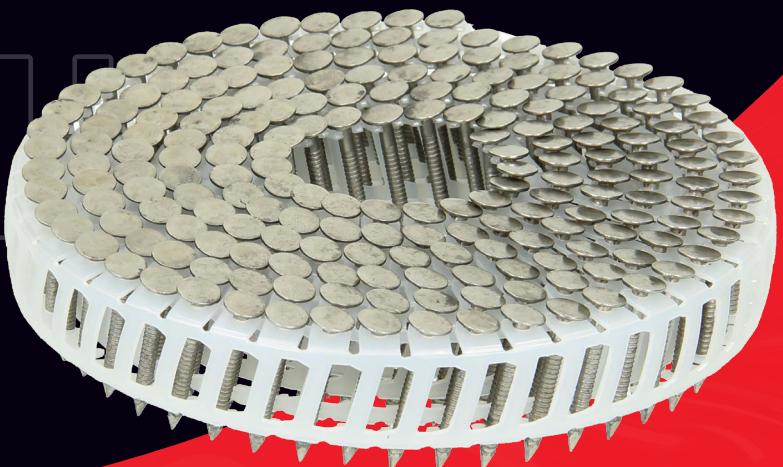

25 - 64 mm



2,3 / 2,5 / 2,7 mm



5,5 mm



Verpackung



Rille HDG
HDG Feuerverzinkt 50 µm
Rille - Edelstahl A2 A2
Rille - Edelstahl A4 A4



COILS SHEET | TECHNISCHES DATENBLATT


Technische Beschreibung

Drahtdurchmesser	2,5 - 2,7 mm
Längen	25 à 64 mm
Trägermaterialien	Holz



Anwendungen

Fassadenverkleidung, Holz-auf-Holz-Befestigung im Außenbereich, Stehfalz...



Kompatibilität

RNC25W

Gerätetypen

C 28/50 P1 - C 28/70 P1 - C 38/90 P1 -
HN 6 S - HN 90 F



Verfügbare Größen

Code	Bezeichnung				kg/ 				Klasse EUROCODE 5
16S25256	Coils S 25/27 x 25*		3 000	216 000	324	8	167	250	3 (HDG)
16S25259	Coils S 25/27 x 25*		3 600	216 000	272	8	167	250	3 (Edelstahl A2)
16S25359	Coils S 25/27 x 35*		2 400	120 000	221	12	233	250	3 (Edelstahl A2)
16S23558A2	Coils S 23/25 x 55 TB		6 000	180 000	412	18	333	250	3 (Edelstahl A2)
16S25648A2	Coils S 25/27 x 64 TB		4 200	126 000	465	21	427	250	3 (Edelstahl A2)
									3 (Edelstahl A4)
16S25408	Coils S 25/27 x 40 TB		7 200	194 400	331	13	267	250	3 (Edelstahl A4)
16S25508	Coils S 25/27 x 50 TB		6 000	180 000	371	17	333	250	3 (Edelstahl A4)
16S25558	Coils S 25/27 x 55 TB		6 000	162 000	389	18	367	250	3 (Edelstahl A4)
16S25648	Coils S 25/27 x 64 TB		4 200	126 000	478	21	427	250	3 (Edelstahl A4)

TB = Linsenkopf

Kopfdurchmesser = ca. 5,5 mm, außer * Ø 6,5 mm

ALSAFIX behält sich das Recht vor, bestimmte technische Merkmale zu ändern. Die angegebenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken.
Alsafix haftet nicht für die Verwendung ohne vorherige Berechnung und Tests für jeden einzelnen Fall. Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend.